

ELMAX

بزرگترین تولید کننده ابزار آلات برقی در ایران



GENERAL CATALOGUE
2023-2024
WITH 24 MONTHS
GUARANTEE



به کار گیری بیش از ۱۰۰ نفر نیرو فنی
تولید بالغ بر ۳۰ قلم انواع دریل
فرزهای آهنگری، ابزار آلات کشاورزی
و اینورترهای جوشکاری...



طرح تعویض همه ی برندها



دستگاه های برقی سوخته و معیوب کلیه برندها

با دستگاه های تولید داخل العکس

با واحد خدمات پس از فروش تعاس حاصل فرمایید

021-54076





ELMAX

سال ۱۳۸۹ زمانی که گروه بازرگانی الیت برای اولین بار به صورت رسمی آغاز به فعالیت نمود، همواره نگاه به تولید و ساخت ابزار آلات برقی در ایران و خودکفایی در این محصول را داشت، اکنون با گذشت ۱۰ سال از آغاز فعالیت به خود می‌بالیم که در سال جهش تولید و در زمانی که کشور عزیزمان ایران بیشترین نیاز به ایجاد شغل و خودکفایی را دارد بزرگترین خطوط تولید ابزار برقی در کشور توسط این مجموعه راه‌اندازی شد. مجموعه‌ای که تا پایان سال با به کارگیری حدود ۱۰۰ نفر نیروی فنی، بالغ بر ۳۰ قلم انواع دریل، فرزهای آهنگری، ابزار آلات شارژی، اینورترهای جوشکاری و ... در مدل‌های مختلف و متنوع تولید و روانه بازار خواهد کرد. نکته‌ای که در خصوص این محصولات قابل توجه است ارتقاء کیفی و استفاده حداکثری از مواد و متریال با کیفیت داخلی است و همچنین این شرکت با در اختیار گرفتن پیشرفته‌ترین خطوط تست و کنترل، امروز افتخار دارد که شجاعانه مدت خدمات پس از فروش محصولات ساخت ایران را تا ۲۴ ماه افزایش داده است. ما برای باوریم که ایرانی می‌بایست کالای با کیفیت داخلی را در اختیار داشته باشد و به حول قوه الهی این نوید را به همکاران عزیز می‌دهیم که زمین پس کالای ایرانی با کیفیت و در خور شان ایرانی و با قیمتی مناسب و در حجم گسترده در اختیار هموطنان عزیز قرار خواهد گرفت. امید آنکه بتوانیم با کمک یکدیگر در راه سربلندی کشور عزیزمان قدمی برداریم.



دریل پیچ گوشتی شارژی ۳/۶ ولت لیتیوم

۲۵۰ r/min	سرعت در حالت آزاد	C.D 193
۱۳۰۰ mAh Li-ion	باتری	
۱۵ N.m	گشتاور	
۶ گوش	ابزارگیر	
۳۰ min	مدت شارژ باطری	
LED	چراغ	

دارای سری مخصوص ابزارگیر آهنربایی
دارای روکش ضد تعریق برای تسلط بهتر حین کار
دارای کیف BMC
دارای ۳۹ عدد متعلقات و رابط پیچ گوشتی
مجهز به نمایشگر میزان شارژ باطری
مجهز به باطری لیتیوم و نشانگر LED
مجهز به چراغ قوه در انتهای دسته
قابلیت استفاده پیچ گوشتی به صورت عمودی



CORDLESS DRILL

دریل شارژی ۲ ولت لیتیوم

C.D 232

دارای سه نظام اتومات
دارای روکش ضد تعریق برای تسلط بهتر به دستگاه
دارای کیف BMC، دارای ۲ باطری لیتیوم
نمایشگر میزان شارژ باطری
مجهز به کلید چپ گرد و راست گرد
مجهز به گیربکس دو دور جهت افزایش کارایی

۱۳۵۰ r/min	سرعت در حالت آزاد
۲۰۰۰ mAh Li-ion	باتری
۳۰ N.m	گشتاور
۱۰ mm	سایز سه نظام
۴۵ min	مدت شارژ باطری
LED	دارای ۲ باطری لیتیوم - نشانگر باطری



ELITE PRODUCTION AND TRADING GROUP

دریل شارژی چکشی ۲ ولت لیتیوم

C.D 233

۱۳۵۰ r/min	سرعت در حالت آزاد
۲۰۰۰ mAh Li-ion	باتری
۳۰ N.m	گشتاور
۱۰ mm	سایز سه نظام
۴۵ min	مدت شارژ باطری
LED	دارای ۲ باطری لیتیوم - نشانگر باطری

دارای سه نظام اتومات فلزی قفل کن دار
دارای گیربکس چکشی برای سوراخ کاری در دیوار
دارای روکش ضد تعریق جهت تسلط بهتر به دستگاه
دارای کیف BMC، دارای ۲ باطری لیتیوم
نمایشگر میزان شارژ باطری
مجهز به کلید چپ گرد و راست گرد
مجهز به گیربکس دو دور جهت افزایش کارایی



دریل شارژی چکشی ۱۴ ولت لیتیوم

C.D 234

سرعت در حالت آزاد	۱۳۸۰ r/min
باتری	۲۰۰۰ mAh Li-ion
گشتاور	۵۰ N.m
سایز سه نظام	۱۰ mm
مدت شارژ باتری	۴۵ min
دارای ۲ باتری لیتیوم - نشانگر باتری	LED

دارای سه نظام اتومات قفل کن دار فلزی
دارای گیربکس حالت چکشی برای سوراخ کاری در دیوار
دارای روکش ضد تعریق برای تسلط بهتر به دستگاه
دارای کیف BMC ، دارای ۲ باتری لیتیوم
دارای نمایشگر میزان شارژ باتری
مجهز به کلید چپ گرد و راست گرد
مجهز به گیربکس دو دور جهت افزایش کارایی



ELITE PRODUCTION AND TRADING GROUP

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی براش لس ۱۶ ولت لیتیوم

C.D 236

دارای سه نظام اتومات
دارای روکش ضد تعریق برای تسلط بهتر به دستگاه
دارای کیف BMC ، دارای ۲ باتری لیتیوم
دارای نمایشگر میزان شارژ باتری
مجهز به کلید چپ گرد و راست گرد
مجهز به گیربکس دو دور جهت افزایش کارایی
دارای گیربکس چکشی برای سوراخ کاری در دیوار
دارای موتور براش لس

سرعت در حالت آزاد	۳۸۰ - ۱۳۵۰ r/min
باتری	۲۰۰۰ mAh Li-ion
گشتاور	۵۰ N.m
سایز سه نظام	۱۰ mm
مدت شارژ باتری	۴۵ min
دارای ۲ باتری لیتیوم - نشانگر باتری	LED
وزن	۱ کیلوگرم



CORDLESS DRILL

دریل شارژی چکشی ۱۸ ولت لیتیوم

C.D 238

سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰ r/min
باتری	۲۰۰۰ mAh Li-ion
گشتاور	۵۶ N.m
سایز سه نظام	۱۰ mm
مدت شارژ باتری	۶۰ min
دارای ۲ باتری لیتیوم - نشانگر باتری	LED

دارای سه نظام اتومات قفل کن دار فلزی
دارای گیربکس حالت چکشی برای سوراخ کاری در دیوار
دارای روکش ضد تعریق برای تسلط بهتر به دستگاه
دارای کیف BMC ، دارای ۲ باتری لیتیوم
دارای نمایشگر میزان شارژ باتری
مجهز به کلید چپ گرد و راست گرد



دریل شارژی ۱۲ ولت خانگی لیتیوم (سری خانگی)

سرعت در حالت آزاد	۰-۱۳۰۰ r/min
باتری	۱۵۰۰ mAh Li-ion
گشتاور	۳۰ N.m
سایز سه نظام	۱۰ mm
مدت شارژ باتری	۶۰ min
دارای ۲ باتری لیتیوم - نشانگر باتری	LED

C.D 210

دارای سه نظام اتومات
دارای گیربکس دو حالت به جهت قدرت بیشتر
دارای روکش ضد تعریق برای تسلط بهتر به دستگاه
دارای کیف BMC ، دارای ۲ باتری لیتیوم
دارای نمایشگر میزان شارژ باتری
مجهز به کلید چپ گرد و راست گرد



پیچ گوشتی برقی تک دور

S.D 191

دارای موتور پر قدرت و بادوام
مجهز به گیربکس صنعتی قابل تنظیم گشتاور های متفاوت
جهت پیچ کاری (ترک متر)
استفاده از بلبرینگ ضد غبار
کلید گازی ضدغبار جهت عملکرد آسان راستگرد/چپگرد
روکش ضد تعریق
دارای حالت دریل - پیچ گوشتی

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۲۴۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۷۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۱۰ میلی متر
گشتاور	۲۰ n.m
وزن	۱ کیلوگرم



ELITE PRODUCTION AND TRADING GROUP

پیچ گوشتی برقی دودور

S.D 192

دارای موتور پر قدرت و بادوام
مجهز به گیربکس صنعتی دو دور قابل تنظیم جهت پیچ کاری (دارای ترک متر)
استفاده از بلبرینگ ضد غبار
دارای کلید گازی ضدغبار جهت عملکرد آسان راستگرد/چپگرد
دارای گیربکس دو سرعت ، دارای کلید تغییر دور
دارای روکش ضد تعریق ، دارای حالت دریل - پیچ گوشتی



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۳۵۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۱۰ میلی متر
گشتاور	۳۲ n.m
وزن	۱.۶ کیلوگرم



پیچگوشتی برقی ۵۰۰ وات

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۶۰۰ دور در دقیقه
وزن	۱.۸ کیلوگرم



S.D 186

دارای موتور پر قدرت و بادوام
مجهز به گیربکس فلزی صنعتی
مجهز به سیستم پیشرفته کلاچ، جهت تنظیم خودکار
میزان گشتاور مورد نیاز حین پیچ کاری
طراحی منحصربه فرد در قسمت ابزار گیر جهت تنظیم عمق پیچ کاری
مجهز به کلید ضد غبار الکترونیک راستگرد / چپگرد
کلید گازی، مجهز به چپ گرد و راست گرد قفل کن دار
روکش ضد تعریق
گیره جهت حمل آسان



دریل برقی ۷/۵ میلی متر اتومات

E.D 101

بسیار سبک و کوچک مناسب جهت کلیه کاربری های نصب در
صنایع مختلف چوب و فلز
مجهز به کلید دور متغیر با قابلیت راست گرد و چپ گرد، ضدغبار
دارای سه نظام ۶/۵ میلی متر اتوماتیک
مناسب جهت ظریف کاری
دارای روکش ضد تعریق

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۳۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۶/۵ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی متر
وزن	۱.۲ کیلوگرم

سه نظام اتومات

گیره نگهدارنده

روکش ضد تعریق



ELITE PRODUCTION AND TRADING GROUP

دریل برقی ۱۰ میلی متر اتومات

E.D 121

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۵۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۷۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۱۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی متر
وزن	۱.۸ کیلوگرم

بسیار سبک و کوچک مناسب جهت کلیه کاربری های
نصب در صنایع مختلف چوب و فلز، مجهز به کلید دور
متغیر با قابلیت راست گرد، چپ گرد و ضدغبار، دارای
سه نظام ۱۰ میلی متری اتوماتیک، مناسب جهت ظریف
کاری، روکش ضد تعریق





دریل برقی ۵ میلی متر

I.D 122



مجهز به کلید دور متغیر با قابلیت راست گرد، چپ گرد و ضدغبار
روکش ضد تعریق
سه نظام اتوماتیک ۱۰ میلی متر
دارای گیره مخصوص حمل

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۵۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۱۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در فولاد	۱۰ میلی متر
وزن	۱.۴ کیلوگرم



دریل چکشی ۱۳ میلی متر

I.D 143



مجهز به کلید دور متغیر با قابلیت راست گرد، چپ گرد و ضدغبار
سه نظام ۱۳ میلی متری
روکش ضد تعریق
مجهز به دسته جانی ۳۶۰ درجه
دارای میله تنظیم عمق
دارای حالت چکشی برای سوراخ کاری دیوار



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۲۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در استیل	۱۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۳ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم

دریل چکشی ۱۳ میلی متر

I.D 144



موتور بر قدرت دارای پوسته مقاوم و صنعتی
روکش ضد تعریق
مکانیزم شریه ای (چکشی) جهت اثر بخشی بالا حین سوراخکاری
سه نظام اجاری ۱۳ میلی متری
مجهز به دسته جانی ۳۶۰ درجه، دارای میله تنظیم عمق
دارای دیمر روی سوییچ برای تنظیم سرعت دستگاه



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۳۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۳۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۶ میلی متر
وزن	۲.۲ کیلوگرم

دریل چکشی ۱۳ میلی متر اتومات

I.D 146



موتور بر قدرت دارای پوسته مقاوم و صنعتی
مجهز به کلید دور متغیر با قابلیت راست گرد، چپ گرد و ضدغبار
مجهز به دسته جانی ۳۶۰ درجه، دارای میله تنظیم عمق
روکش ضد تعریق
سه نظام ۱۳ میلی متر اتومات
دسته کمکی
حالت چکشی برای سوراخ کاری دیوار



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۲۵ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۳ میلی متر
وزن	۱.۷۶ کیلوگرم





دریل چکشی ۱۳ میلی متر

I.D 156



ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۳۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۱۶ میلی متر
وزن	۲.۲ کیلوگرم



موتور پر قدرت دارای پوسته مقاوم و صنعتی، دارای گیربکس تمام فلزی، دارای مکانیزم ضربه ای (چکشی) جهت اثر بخشی بالا حین سوراخکاری، سه نظام آچاری ۱۳ میلی متری، مجهز به دسته جانبی فلزی ۳۶۰ درجه و میله تنظیم عمق، دارای دیمر روی سوئیچ برای تنظیم سرعت دستگاه و روکش ضد تعریق.



دریل چکشی ۱۳ میلی متر (گیربکسی) I.D 161

موتور پر قدرت دارای پوسته مقاوم و صنعتی، پوسته ضد تعریق دارای گیربکس تمام فلزی ۲ دور همراه با کلاچ ایمنی مکانیزم ضربه ای (چکشی) جهت اثر بخشی بالا حین سوراخکاری سه نظام آچاری ۱۳ میلی متری، مجهز به دسته جانبی فلزی ۳۶۰ درجه



ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۱۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۲۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام	۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب	۴۵ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز	۱۶ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن	۲۰ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



گروه تولیدی بازرگانی ایت | همراه با ۲۴ ماه گارانتی





ELMAX

ANGELE GRINDER

ELITE PRODUCTION AND TRADING GROUP

هینی فرز ۱۵ میلی متر A.G 329



ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲.۴۰ کیلوگرم



موتور بر قدرت و گیربکس فلزی صنعتی جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پرفشار، استفاده از بهترین مواد اولیه در ساخت دنده هاشفت، طراحی ارگونومیک و بلبرینگ های ضدغبار، مجهز به سیستم پیشرفته و سریع قفل کن شفت، مجهز به سیستم گردش هوای داخلی پیشرفته، دارای دنده های فولادی بسیار قدرتمند، دارای پوسته بسیار مقاوم در برابر ضربه، قابلیت تعویض سریع و آسان صفحه برش.

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۹۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۲.۷ کیلوگرم



هینی فرز ۱۲۵ میلی متر A.G 330



هینی فرز ۱۵ میلی متر A.G 334



موتور بر قدرت و گیربکس صنعتی جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پرفشار، استفاده از بهترین مواد اولیه در ساخت دنده ها، طراحی ارگونومیک و بلبرینگ های ضدغبار، مجهز به سیستم پیشرفته و سریع قفل کن شفت، مجهز به سیستم گردش هوای داخلی پیشرفته، دارای قاب فلزی و دسته جانی شد لرزش.

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲.۶ کیلوگرم



موتور بر قدرت و گیربکس صنعتی جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پرفشار، استفاده از بهترین مواد اولیه در ساخت دنده ها، طراحی ارگونومیک، دارای دیمدرکنترل جهت عملکرد آسان و بلبرینگ های ضدغبار، مجهز به سیستم پیشرفته و سریع قفل کن شفت، مجهز به سیستم گردش هوای داخلی پیشرفته، دارای قاب فلزی و دسته جانی شد لرزش، قابلیت تعویض سریع و آسان صفحه برش روکش شد تعریق.

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۱۲۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰ - ۳۰۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۲.۶۰ کیلوگرم



هینی فرز دسته دار ۱۲۵ میلی متر (دیمردار) A.G 331



هینی فرز دسته دار ۱۵ آمپلی متر (دیمردار)

A.G 333



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۴۰۰-۲۰۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲.۴ کیلوگرم



موتور پرقدرت و گیربکس صنعتی جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پرفشار ، استفاده از بهترین مواد اولیه در ساخت دنده ها ، طراحی ارگونومیک و بلبرینگ های ضدغبار ، مجهز به سیستم پیشرفته و سریع قفل کن شفت ، مجهز به سیستم گردش هوای داخلی پیشرفته | دارای قاب فلزی و دسته جانبی ضد لرزش دارای دیمر جهت کنترل سرعت

هینی فرز ۲۵ آمپلی متر (دیمردار)

A.G 332



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۲۰۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۲.۲۰ کیلوگرم



موتور پرقدرت و گیربکس صنعتی جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پرفشار ، استفاده از بهترین مواد اولیه در ساخت دنده ها ، شفت ، طراحی ارگونومیک و بلبرینگ های ضدغبار ، مجهز به سیستم پیشرفته و سریع قفل کن شفت ، مجهز به سیستم گردش هوای داخلی پیشرفته | دارای قاب فلزی و دسته جانبی ضد لرزش ، قابلیت تعویض سریع و آسان صفحه برش دارای دیمر جهت کنترل سرعت

فرز آهنگری ۱۸۰ میلی متر A.G 369



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۲۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۳۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۵ کیلوگرم



موتور پرقدرت و گیربکس صنعتی جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پرفشار ، استفاده از بهترین مواد اولیه در ساخت دنده ها ، شفت ، طراحی ارگونومیک ، روکش ضد تعریق و بلبرینگ های ضدغبار ، مجهز به سیستم پیشرفته و سریع قفل کن شفت ، مجهز به سیستم گردش هوای داخلی پیشرفته ، دارای قاب فلزی و دسته جانبی ضد لرزش ، قابلیت تعویض سریع و آسان صفحه برش ، قابلیت چرخش دسته جهت سهولت در انجام کار ، دارای روکش ضد تعریق



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۴.۳۸ کیلوگرم



موتور پرقدرت و گیربکس صنعتی جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پرفشار ، استفاده از بهترین مواد اولیه در ساخت دنده ها ، شفت ، طراحی ارگونومیک و بلبرینگ های ضدغبار ، مجهز به سیستم پیشرفته و سریع قفل کن شفت ، مجهز به سیستم گردش هوای داخلی پیشرفته | دارای قاب فلزی و دسته جانبی ضد لرزش ، قابلیت تعویض سریع و آسان صفحه برش قابلیت گردش دسته سوئیچ ۱۸۰ درجه

فرز سنگبری ۲۳ میلی متر A.G 389



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۲۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۳۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۲۲۰ میلی متر
وزن	۵ کیلوگرم

موتور پرقدرت و گیربکس صنعتی جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پرفشار ، استفاده از بهترین مواد اولیه در ساخت دنده ها ، شفت ، طراحی ارگونومیک ، روکش ضد تعریق و بلبرینگ های ضدغبار ، مجهز به سیستم پیشرفته و سریع قفل کن شفت ، مجهز به سیستم گردش هوای داخلی پیشرفته ، دارای قاب فلزی و دسته جانبی ضد لرزش ، قابلیت تعویض سریع و آسان صفحه برش ، قابلیت چرخش دسته جهت سهولت در انجام کار ، دارای روکش ضد تعریق



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۵۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۴.۳۸ کیلوگرم



موتور پرقدرت و گیربکس صنعتی جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پرفشار ، استفاده از بهترین مواد اولیه در ساخت دنده ها ، شفت ، طراحی ارگونومیک و بلبرینگ های ضدغبار ، مجهز به سیستم پیشرفته و سریع قفل کن شفت ، مجهز به سیستم گردش هوای داخلی پیشرفته | دارای قاب فلزی و دسته جانبی ضد لرزش ، قابلیت تعویض سریع و آسان صفحه برش ، قابلیت گردش دسته سوئیچ ۱۸۰ درجه

بزرگ ترین تولید کننده ابزارآلات برقی در ایران

021-54076 ELTOOLS EL_TOOL





فرز انگشتی گلو بلند (کولت) D.G 302

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰۰ دور در دقیقه
دیمردار ، جهت کنترل و تنظیم سرعت دستگاه	
وزن	۱.۲ کیلوگرم



مجهز به موتور پر قدرت و صنعتی جهت حداکثر توان کاربری
دارای کولت ۶ میلیمتری .



فرز انگشتی (سه نظام دار) D.G 301

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۲۴۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۰۰۰۰ - ۰ دور در دقیقه
دیمردار ، جهت کنترل و تنظیم سرعت دستگاه	
وزن	۱ کیلوگرم



مجهز به موتور پر قدرت و صنعتی جهت حداکثر توان کاربری
دارای سیستم تغییر دور پیشرفته جهت تنظیم دور مناسب دارای
سه نظام ۶ میلیمتری ، قابلیت اتصال به پایه .



فرز آویز (پدالی) F.G 322

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰۰ - ۵۰۰۰ دور در دقیقه
طول	۴۴x۳۲x۲۶/۵




مجهز به موتور پر قدرت و صنعتی جهت حداکثر توان کاربری ، دارای
پدال برای تنظیم سرعت ، دارای سه نظام ۳/۵ میلیمتری ، دارای شلنگ
سه نظامدار جهت ظریف کاری ، طراحی منحصر به فرد در قسمت ابزار
گیر و اثربخشی، قابلیت نصب انواع ابزارها تا قطر ۳.۵ میل متر، دارای گیره
جهت نصب به صورت عمودی .



فرز انگشتی مینیاتوری (دیمردار) D.G 312

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۱۶۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰۰ - ۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۱۰x۱۶mm
دیمردار ، جهت کنترل و تنظیم سرعت دستگاه	
وزن	۷۰۰ گرم



مجهز به موتور پر قدرت و صنعتی جهت حداکثر توان کاربری ، دارای
سیستم تغییر دور پیشرفته جهت تنظیم دور مناسب ، طراحی منحصر
به فرد در قسمت ابزار گیر و اثربخشی عملکرد با متعلقات متفاوت ،
دارای قفل کن شفت ، دارای شفت کولت دار ، دارای گیره قابل حمل ،
دارای ابعاد کوچک مناسب ظریف کاری ، قابلیت نصب شلنگ مخصوص .

سشوار برقی صنعتی H.G 651

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت	۱۵۰۰ وات
دمای خروجی	۳۰۰-۶۰۰ درجه سانتی گراد
جریان هوای خروجی	۲۵۰/۵۵۰ لیتر در دقیقه
ابعاد	۲۵.۵ x ۸.۲ x ۹
وزن	۰.۷۵ کیلوگرم



قابلیت تنظیم دما در ۳ حالت مختلف جهت کاربردهای متفاوت
استفاده از روکش المنت تمام استیل جهت اثربخشی بیشتر در انتقال
حرارت حین کار دارای کابل ۳ متری مقاوم



سشوار برقی صنعتی H.G 652

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
قدرت	۱۸۰۰ وات
دمای خروجی	۳۸۰-۵۸۰ درجه سانتی گراد
جریان هوای خروجی	۲۵۰/۵۵۰ لیتر در دقیقه
ابعاد	۲۵.۵ x ۸.۲ x ۱۸.۹
وزن	۰.۸۰۰ گرم



قابلیت تنظیم دما در ۳ حالت مختلف جهت کاربردهای متفاوت
استفاده از روکش المنت تمام استیل جهت اثربخشی بیشتر در انتقال
حرارت حین کار دارای کابل ۳ متری مقاوم



IMPACT DRILL

ELITE PRODUCTION AND TRADING GROUP



ELMAX

I.D 156

24 MONTH GUARANTEE

MADE IN IRAN



R.H 256 بتن کن ۲ کاره (۴۰ میلی متر)

کیف BMC
مجهز به گیربکس صنعتی با سیستم پیشرفته گردش گیربکس
مجهز به آرمیچر و بالشتک صنعتی | مجهز به کلید ضد غبار با کیفیت
استفاده از سیلندر، پیستون و ضربه زن تولید شده از بهترین مواد اولیه در برابر خوردگی و سایش
استفاده از اورینگ و پکینگ های مقاوم در برابر حرارت و استهلاک
مجهز به ابزار گیرینگ شیار SDS-MAX
مجهز به دسته جانبی گردان ۲۶۰ درجه
۲ کاره و دارای قلم ومته

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۶۰ دور در دقیقه
تعداد ضربه در دقیقه	1300BPM
مته کاری در بتن	۴۰ میلی متر
وزن	۷ کیلوگرم



R.H 251 بتن کن ۲ کاره (۲۸ میلی متر)

کیف BMC
مجهز به گیربکس صنعتی با سیستم پیشرفته گردش گیربکس
مجهز به آرمیچر و بالشتک صنعتی | مجهز به کلید ضد غبار با کیفیت
استفاده از سیلندر، پیستون و ضربه زن تولید شده از بهترین مواد اولیه در برابر خوردگی و سایش
استفاده از اورینگ و پکینگ های مقاوم در برابر حرارت و استهلاک
مجهز به ابزار گیر چهارشیار SDS-PLUS
مجهز به دسته جانبی گردان ۲۶۰ درجه | ۲ کاره و دارای قلم ومته

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۹۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۹۰۰ دور در دقیقه
تعداد ضربه در دقیقه	4000/min
مته کاری در بتن	۲۸ میلی متر
وزن	۵ کیلوگرم



R.H 243 بتن کن ۳ کاره (۲۶ میلی متر)

کیف BMC
مجهز به گیربکس صنعتی با سیستم پیشرفته گردش گیربکس
مجهز به آرمیچر و بالشتک صنعتی | مجهز به کلید ضد غبار با کیفیت
استفاده از سیلندر، پیستون و ضربه زن تولید شده از بهترین مواد اولیه در برابر خوردگی و سایش
استفاده از اورینگ و پکینگ های مقاوم در برابر حرارت و استهلاک
مجهز به ابزار گیر چهارشیار SDS-PLUS
مجهز به دسته جانبی گردان ۳۶۰ درجه | ۳ کاره و دارای قلم ومته
قابلیت استفاده بر روی چوب و فلز و سنگ

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۳۰۰ دور در دقیقه
نوع منه گیر	SDS-PLUS
مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
توان ضربه	۳ ژول
وزن	۳ کیلوگرم



D.B 287 چکش تخریب

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۹۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۲۰۰ دور در دقیقه
نوع قلم	۶ گوش HEX
ظرفیت ابزار گیر	۱۷
توان ضربه	۱۲ ژول
وزن	۷ کیلوگرم

دارای کیف فلزی مقاوم در برابر ضربه
مجهز به کلید ضد غبار با کیفیت بالا
استفاده از بهترین آلیاژ مواد اولیه در تولید سیلندر
پیستون ضربه زن و شاتون
مجهز به اورینگ های ضد حرارت
مجهز به دسته جانبی گردان ۳۶۰ درجه
مجهز به سیستم قلم گیر شش گوش



D.B 296 چکش تخریب (روغنی)

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۱۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۴۰۰ دور در دقیقه
نوع قلم	۶ گوش HEX
ظرفیت ابزار گیر	۲۲
توان ضربه	۴۵ ژول
وزن	۱۶ کیلوگرم
روغنی	

دارای کیف فلزی مقاوم در برابر ضربه
استفاده از بهترین آلیاژ مواد اولیه در تولید سیلندر
پیستون ضربه زن و شاتون
سیستم قلم گیر ۶ گوش
طراحی ارگونومیک و عایق دوجداره
دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه با روکش لاستیکی
مجهز به اورینگ های ضد حرارت



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۸۰۰-۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۲.۰۴ کیلوگرم



پولیش برقی (دیمردار) E.P 393



موتور پر قدرت و گیربکس صنعتی جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پر فشار ، طراحی ارگونومیک ، روکش ضد تعریق و بلبرینگ های ضدغبار ، مجهز به سیستم پیشرفته و سریع قفل کن شفت ، مجهز به سیستم گردش هوای داخلی پیشرفته ، دارای دسته جانبی ضد لرزش ، قابلیت تعویض سریع و آسان صفحه پولیش .

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	SPM ۳۰۰۰
عمق برش (استیل)	۸ میلی متر
عمق برش (آلومینیوم)	۲۰ میلی متر
عمق برش (چوب)	۶۵ میلی متر
وزن	۱.۷ کیلوگرم



اره عمود بر (دیمردار) J.S 418



مجهز به گیربکس صنعتی و موتور پر قدرت جهت انجام بالاترین عمق برش ، طراحی منحصر به فرد ، قابلیت تنظیم سرعت پیشروی و دیمر تنظیم سرعت ۶ حالت ، قابلیت برش زاویه دار دقیق با استفاده از صفحه متحرک برش ، ۲ تیغ اره عمود بر برش چوب و فلز ، دارای روکش ضد تعریق ، دارای قفل کن سوئیچ ، دارای دیمر جهت تنظیم سرعت برش قابلیت برش تیغه جهت سرعت بهتر

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت:	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	SPM ۸۰۰-۳۰۰۰
عمق برش (استیل)	۱۰ میلی متر
عمق برش (آلومینیوم)	۲۵ میلی متر
عمق برش (چوب)	۱۱۰ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



اره عمود بر ۶ دور صنعتی (دیمردار) J.S 419

J.S 419



مجهز به گیربکس صنعتی و موتور پر قدرت جهت انجام بالاترین عمق برش ، طراحی منحصر به فرد ، قابلیت تنظیم سرعت پیشروی و دیمر تنظیم سرعت ۶ حالت ، قابلیت برش زاویه دار دقیق با استفاده از صفحه متحرک برش ، ۲ تیغ اره عمود بر برش چوب و فلز ، دارای روکش ضد تعریق ، دارای قفل کن سوئیچ ، قابلیت استفاده از جارو برقی صنعتی روی دستگاه ، دارای گیربکس تمام فلزی




اره زنجیری برقی (درخت بر) C.S 462

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت	۱۵۰۰ وات
سرعت چرخش زنجیر	۱۶ متر در ثانیه
طول برش	۴۰۵ میلی متر
طول تیغه	۵۲×۴۷×۴۵/۵
وزن	۵ کیلوگرم



طراحی منحصر به فرد قرارگیری موتور در راستای دستگاه جهت بالا بردن عمر ، کارکرد قطعات مکانیکی و الکتریکی و سهولت کاربری ، پایه آلومینیومی مستحکم جهت قرارگیری ساطوری و زنجیر برای افزایش طول عمر دارای روکش ضد تعریق ، دارای روغن دهی روی زنجیر به صورت نیمه اتوماتیک

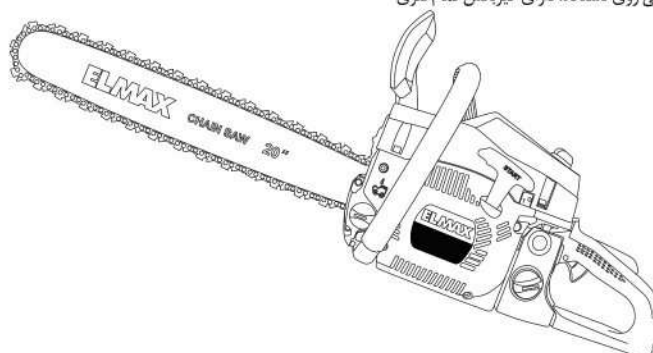

اره زنجیری بنزینی (درخت بر) C.S 463

موتور	تک سیلندر دو زمانه
قدرت موتور	۲/۴ kw
سرعت میانگین	۳۰۰۰ دور در دقیقه
حجم سیلندر	۵۸ سی سی
ضریب مصرف سوخت روغن	۱:۲۵



فارسی بر ثابت ۲۵۵ میلی متر
M.S 441 1650W

۱۶۵۰W	قدرت:
۴۶۰۰R/MIN	سرعت در حالت آزاد
۲۵۵MM	قطر تیغه
۷۵×۳۰۰	دامنه برش ۹۰ درجه
۴۵×۳۰۵	دامنه برش ۴۵ درجه



فارسی بر کشویی ۲۵۵ میلی متر
M.S 448 1800W

۱۸۰۰W	قدرت:
۴۸۰۰R/MIN	سرعت در حالت آزاد
۲۵۵MM	قطر تیغه
۷۵×۳۰۰	دامنه برش ۹۰ درجه
۴۵×۳۰۵	دامنه برش ۴۵ درجه

حفاظ روکش دار، قابلیت کشویی، لیزر برای خط برش، قابلیت استفاده از تیغ ۲۵۵ میلی متر



E.B 631 بلور برقی صنعتی

۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز	ولتاژ:
۶۲۰ وات	قدرت:
۲۴۰۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد:
۲/۸ متر مکعب در دقیقه	حداکثر جریان هوا:
دارای سوئیچ گازی قفل کن دار	
۱.۹ کیلوگرم	وزن



E.B 632 بلور برقی صنعتی

۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز	ولتاژ:
۶۰۰ وات	قدرت:
۱۵۰۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد:
۲/۸ متر مکعب در دقیقه	حداکثر جریان هوا:
دارای سوئیچ گازی قفل کن دار	
۱.۷ کیلوگرم	وزن





مجهز به موتور سلونوئیدی تولید شده توسط ماشین های تمام اتوماتیک ، دارای کلید تنظیم قدرت دستگاه طراحی سبک و ارگونومیک ، سیستم ایمنی تعبیه شده روی دستگاه در قسمت خروجی سوزن و میخ جهت افزایش ایمنی ، خشاب با امکان پر کردن سریع ، قابلیت استفاده به عنوان میخکوب و منگنه کوب ، دارای روکش ضد تعریق .



منگنه و میخکوب برقی S.G 502

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
جریان مصرفی	۵ آمپر
ماکزیمم سرعت شلیک	حدافل ۲۰ عدد در دقیقه
گنجایش خشاب منگنه	۱۰۰ عدد
گنجایش خشاب میخ	۸۰ عدد
وزن	۱.۲ کیلوگرم
اندازه منگنه:	۱۴ x ۱۱
اندازه میخ:	۱۴

دارای روکش ضد تعریق ، طراحی منحصر به فرد در قسمت خروجی نازل جهت پاشش حرفه ای ، در دو حالت عمودی و افقی ، سیستم اتصال سریع و پیشرفته بدنه جهت سهولت تمیز کاری و ازدیاد عمر کارکرد ، دارای سیستم تعویض فیلتر هوای سریع ، قابلیت باز شدن سری قسمت تفنگی جهت تمیز کردن آسان دستگاه



پيستوله برقی S.G 666

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت	۴۰۰ وات
حداکثر جریان خروجی	۸۰۰ میلی لیتر در دقیقه
حداکثر غلظت	۶۰ DIN در ثانیه
حجم مخزن	حداکثر مخزن ۸۰۰ میلی لیتر
نازل:	۱.۸/۲.۶ میلی متر
سایز بسته بندی	۲۷ x ۲۵ x ۱۱.۶
وزن	۱.۲ کیلوگرم

دارای روکش ضد تعریق ، طراحی منحصر به فرد در قسمت خروجی نازل جهت پاشش حرفه ای در دو حالت عمودی و افقی ، سیستم اتصال سریع و پیشرفته بدنه جهت سهولت تمیز کاری و ازدیاد عمر کارکرد ، مجهز به دو عدد نازل ۱/۸ میلی متری و ۲/۶ میلی متری جهت استفاده اثربخش در شرایط مختلف رنگ پاشی ، دارای سیستم تعویض فیلتر هوای سریع جهت راحتی کاربری ، قابلیت باز شدن سری قسمت تفنگی جهت تمیز کردن آسان دستگاه .



پيستوله برقی (دارای پمپ جدا) S.G 676

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت	۸۰۰ وات
حداکثر جریان خروجی	۹۰۰ میلی لیتر در دقیقه
حداکثر غلظت	۸۰ DIN در ثانیه
حجم مخزن	حداکثر مخزن ۸۰۰ میلی لیتر
نازل:	۱.۸/۲.۶ میلی متر
طول شلنگ	۱.۸ متر
سایز بسته بندی	۲۷.۵ x ۲۳ x ۲۴.۵
وزن	۲.۲ کیلوگرم

مجهز به موتور پر قدرت ۹۵۰ وات مشكل از آرمیچر و بالشتک صنعتی تولید شده ، با دستگاه های تمام اتوماتیک ، جهت تولید نیروی گشتاور ۴۵۰ تا ۵۵۰ نیوتن متری ، دارای سیستم اتصال بکس مدرن جهت سهولت کاربری و استحکام اتصال به شفت ، مجهز به سیستم کلاچ و گیربکس پر قدرت جهت کاربری های صنعتی و مداوم ، دارای پوسته مقاوم و صنعتی ، دارای ضربه گیر روی گیربکس ، دارای روکش ضد تعریق



بکس برقی I.W 575

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۹۵۰ وات
گشتاور:	۴۵۰-۵۵۰ نیوتن متر
ظرفیت:	پیچ استاندارد: ۱۴ تا ۲۲ میلی متر پیچ سفت: ۱۰ تا ۱۶ میلی متر
وزن:	۳.۶ کیلوگرم

دارای میله فلزی جهت مخلوط کردن انواع مواد ، دارای بدنه تماماً فلزی ، قدرت بسیار بالا برای مخلوط کردن مواد با غلظت بالا ، دارای سوئیچ قفل کن دار ، دارای دسته کمکی تمام فلزی با روکش ضد ، تعریق برای عملکرد آسان، دسته جایی جهت سهولت کار دارای گیربکس تمام فلزی



میکسر E.M 611

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز
قدرت	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰ دور در دقیقه

بزرگ ترین تولید کننده ابزارآلات برقی در ایران

021-54076 ELTOOLS EL_TOOL

PIPE WELDING MACHINE

P.W 400

اتولوله سبز

۳ عدد سری اضافه

P.W 401

اتولوله سبز

۶ عدد سری اضافه + کیف فلزی
پیچ گوشتی + آلن + راکت اضافه



۲۰-۶۳	سایز لقمه ها:
۱۵۰۰ وات	قدرت:
۲۲۰±۱۰	ولتاژ:
۵۰/۶۰ HZ	فرکانس:
۰ - ۳۰۰	حداکثر حرارت:

سبک و خوش دست ، با کیفیت عالی
دارای دسته ضد تعریق
مجهز به چراغ نشانگر و پایه مخصوص
دارای باکس فلزی مقاوم
قابلیت اتوی مستقیم در عمق

دارای پایه بسیار مستحکم ، مجهز به موتور پر قدرت ، استفاده از بدنه و پوسته تمام فلزی جهت انجام تمام مصارف صنعتی مداوم و پرفشار ، نهایت ایمنی حین کارکرد با استفاده از محافظ متحرک مستحکم دو تکه اتوماتیک ، مجهز به صفحه ثابت و متعلقات و گیره های با کیفیت و مقاوم جهت برش زاویه دار دقیق ، قابلیت عملکرد آسان و سریع برای برش های متوالی ، مجهز به قفل کن شفت برای تعویض آسان سنگ ، گونیای قابل تنظیم ۴۵ درجه از راست و ۳ موقعیت عملکرد ، مجهز به کابل ۳ متری مقاوم .



C.M 402

اره پروفیل بر

۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز	ولتاژ:
۲۰۰۰ وات	قدرت:
۳۶۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۳۵۵ میلی متر	قطر دیسک
۵۵ x ۴۱ x ۲۹/۵	دامنه برش
۱۳ کیلوگرم	وزن



دارای تسمه برای عملکرد بهتر دستگاه ، دارای پایه بسیار مستحکم ، مجهز به موتور پر قدرت ، استفاده از بدنه و پوسته تمام فلزی جهت انجام تمام مصارف صنعتی مداوم و پرفشار ، نهایت ایمنی حین کارکرد با استفاده از محافظ متحرک مستحکم دو تکه اتوماتیک ، مجهز به صفحه ثابت و متعلقات و گیره های با کیفیت و مقاوم جهت برش زاویه دار دقیق ، قابلیت عملکرد آسان و سریع برای برش های متوالی ، مجهز به قفل کن شفت برای تعویض آسان سنگ ، گونیای قابل تنظیم ۴۵ درجه از راست و ۳ موقعیت عملکرد ، مجهز به کابل ۳ متری مقاوم .



C.M 412

اره پروفیل بر (تسمه ای)

۲۲۰ ولت/۵۰-۶۰ هرتز	ولتاژ:
۲۳۰۰ وات	قدرت:
۳۶۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۳۵۵ میلی متر	قطر دیسک
۵۵ x ۳۱ x ۴۱/۵	دامنه برش
۱۵ کیلوگرم	وزن



B.G 416 سنگ دو طرفه دینامی



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت	۱۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۹۹۰۰ دور در دقیقه
ابعاد سنگ	۷۵ X ۲۰ X ۱۰
وزن	۲.۵ کیلوگرم



موتور پر قدرت جهت کار مداوم
مجهز به محافظ چشم و تکیه گاه قطعه کار قابل تنظیم
دارای شلنگ خرطومی کولت دار
دارای تنظیم سرعت به همراه سوئیچ مجزا
سایز کولت ۳ و ۲ میلی متر

B.G 422 سنگ دو طرفه (دینامی)



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت	۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۹۵۰ دور در دقیقه
ابعاد سنگ	۱۲۵ X ۱۶ X ۱۲/۷
وزن	۴.۷ کیلوگرم



موتور پر قدرت جهت کار مداوم
مجهز به محافظ چشم و تکیه گاه قطعه کار قابل تنظیم
دارای کلید ضدگرد و غبار

B.G 425 سنگ دو طرفه (دینامی)



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت	۲۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۹۵۰ دور در دقیقه
ابعاد سنگ	۱۵۰ X ۲۰ X ۱۲/۷
وزن	۵.۵ کیلوگرم



موتور پر قدرت جهت کار مداوم
مجهز به محافظ چشم و تکیه گاه قطعه کار قابل تنظیم
دارای کلید ضد غبار

B.G 427 سنگ دو طرفه (دینامی)



ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت	۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۹۵۰ دور در دقیقه
ابعاد سنگ	۱۷۵ X ۲۰ X ۱۶
وزن	۷ کیلوگرم



موتور پر قدرت جهت کار مداوم
مجهز به محافظ چشم و تکیه گاه قطعه کار قابل تنظیم
دارای کلید ضدگرد و غبار



B.G 430 سنگ دو طرفه (دینامی)

موتور پر قدرت جهت کار مداوم
مجهز به محافظ چشم و تکیه گاه قطعه کار قابل تنظیم
دارای کلید ضدگرد و غبار

ولتاژ	۲۲۰ ولت/۶۰-۵۰ هرتز
قدرت	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۹۵۰ دور در دقیقه
ابعاد سنگ	۲۰۰ X ۲۰ X ۱۶
وزن	۷.۷ کیلوگرم





مجهز به سیستم اتو استاپ جهت استهلاک کمتر دستگاه و نیز جلوگیری از آسیب به موتور، مجهز به سیستم حفاظت گرمایی موتور جهت کنترل دمای موتور حین کار، مجهز به تفنگ آب پاش با طراحی جدید و کاربردی، مجهز به ۵ متر شلنگ فشار قوی، مجهز به مخزن مواد شوینده، دارای کوپلر اتصال سریع.



H.P.W 682 کارواش (زغالی)

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۶۰۵۰ وات
قدرت:	
فشار خروجی:	۱۳۵ بار
حداکثر جریان آب خروجی:	۶/۵ لیتر در دقیقه
نوع موتور:	Carbon brush
وزن:	۸.۵ کیلوگرم



H.P.W 681 کارواش (زغالی)

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
قدرت:	۱۵۰۰ وات
فشار خروجی:	۱۲۰ بار
حداکثر جریان آب خروجی:	۵/۵ لیتر در دقیقه
نوع موتور:	Carbon brush
وزن:	۷.۵ کیلوگرم



H.P.W 680 کارواش (دینامی)

ولتاژ	۲۲۰ ولت
حداکثر فشار خروجی:	۱۰۵ بار
حداکثر جریان آب خروجی:	۶/۸ لیتر بر دقیقه
دارای سیستم قطع کن اتومات و محافظ	
دارای گان (تفنگ) آب فشار قوی	
دارای کابل ۵ متری و رابط	



H.P.W 683 کارواش (دینامی)


ولتاژ	۲۲۰ ولت
حداکثر فشار خروجی:	۱۶۵ بار
حداکثر جریان آب خروجی:	۲/۷ لیتر بر دقیقه
دارای سیستم قطع کن اتومات و محافظ	
دارای گان (تفنگ) آب فشار قوی	
دارای کابل ۵ متری و رابط	



۲/۵HP	قدرت
۵۰L	حجم تانکر
۲۵KG	وزن

کمپرسور ۵۰ لیتر


A.CO 730

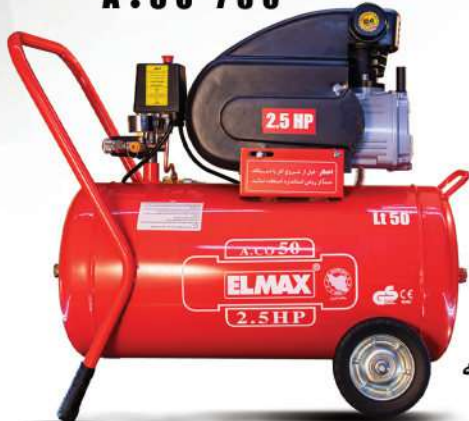

- دارای لاستیک بارینگ فلزی با کیفیت
- درجه فلزی با کیفیت
- سری فلزی europin
- شیر آلات برنجی
- سیستم اتومات کنترل فشار
- سیستم اتومات کنترل حرارت
- فیلتر فلزی قابل شستشو
- دارای سیلندر ۷۵ میلی متر
- ساخته شده از ورق ۲/۵ میلی متر فولاد مبارکه

کمپرسور ۲۴ لیتر

A.CO 725

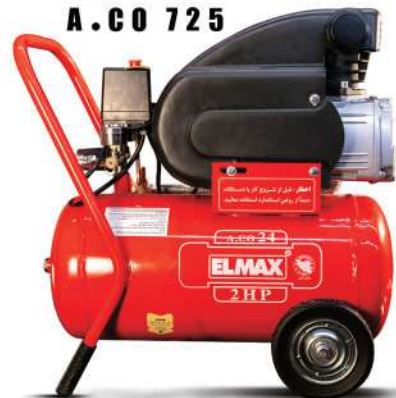

۲HP	قدرت
۲۴L	حجم تانکر
۲۰KG	وزن

کمپرسور باد فندکی (دو سیلندر)

A.CO 724



کمپرسور باد فندکی (تک سیلندر)

A.CO 723



کمپرسور باد فندکی

A.CO 721



۱۲۷	ولتاژ
۱۸A	شدت جریان
۶۰ L/MIN	حجم هوای خروجی
۳۰۰ BAR	فشار باد
۲×۳۰	سایز سیلندر
دارای کابل ۳ متری و شلنگ فنی ۵ متری	

۱۲۷	ولتاژ
۱۲A	شدت جریان
۲۵ L/MIN	حجم هوای خروجی
۱۵۰ BAR	فشار باد
۱×۳۰	سایز سیلندر
دارای کابل ۳ متری و شلنگ فنی ۵ متری	

۱۲۷	ولتاژ
۶۰ L/MIN	حجم هوای خروجی
۳۰۰ BAR	فشار باد
دارای نشانگر کابل و شلنگ رابط	

L.L1000 تراز لیزری

۶.۱×۱۱.۲×۱۱.۳	ابعاد
۴۶۰ گرم	وزن
۱۰متر	دامنه اندازه گیری
۰.۳ میلی متر	دقت
۶۷۳ نانومتر	طول موج لیزری



جارو و پمپ باد

A.CO 722

۱۲۷	ولتاژ
۶۰/۹۰ ولت	توان ورودی
بیش از ۲۰۰۰	درجه مکش
۳۰۰ BAR	فشار باد
۱×۳۰	سایز سیلندر
دارای کابل ۳ متری و سری باد	



W.M 201

اینورتر جوشکاری

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
جریان خروجی:	۲۹ الی ۲۰۰ آمپر
ولتاژ در حالت بی باری:	۵۸ ولت
چرخه عملکرد:	۸۵ درصد
وزن:	۷ کیلوگرم



W.M 181

اینورتر جوشکاری

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
جریان خروجی:	۲۹ الی ۱۸۰ آمپر
ولتاژ در حالت بی باری:	۶۸ ولت
چرخه عملکرد:	۸۵ درصد
وزن:	۵ کیلوگرم



W.M 202

اینورتر جوشکاری

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
جریان خروجی:	۱۰ الی ۲۰۰ آمپر
ولتاژ در حالت بی باری:	۱۲ ولت
چرخه عملکرد:	۷۵ درصد
وزن:	۶ کیلوگرم



W.M 182

اینورتر جوشکاری

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
جریان خروجی:	۱۰ الی ۲۵۰ آمپر
ولتاژ در حالت بی باری:	۱۲ ولت
چرخه عملکرد:	۷۵ درصد
وزن:	۵ کیلوگرم



W.M 203

اینورتر جوشکاری

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
جریان خروجی:	۲۹ الی ۲۰۰ آمپر
ولتاژ در حالت بی باری:	۱۱ ولت
چرخه عملکرد:	۷۵ درصد
وزن:	۵.۷ کیلوگرم



W.M 183

اینورتر جوشکاری

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
جریان خروجی:	۲۹ الی ۱۸۰ آمپر
ولتاژ در حالت بی باری:	۱۱ ولت
چرخه عملکرد:	۷۵ درصد
وزن:	۴.۷ کیلوگرم

استفاده از فناوری روز دنیا IGBT جهت کیفیت جوش بهتر، نفوذ بیشتر، کاهش مصرف انرژی، طراحی منحصر به فرد، بدنه مستحکم و مقاوم در برابر ضربه، مجهز به نمایشگر دیجیتال آمپر جهت سهولت تنظیم دقیق جریان و نمایش خروجی واقعی دستگاه، مجهز سیستم قطع کن حرارتی جهت حفاظت از دستگاه در برابر افزایش دما (ترموستات)، مجهز به سیستم ANTI STICK (قابلیت تنظیم میزان قوس الکتریکی)، دارای قابلیت ضد چسبندگی ARC FORCE برای سهولت کار با الکترودهای جوشکاری متنوع، کارایی بالا، صرفه جویی در مصرف برق، قابل حمل، جوش یکنواخت، قابلیت جوشکاری تا الکتروود ۳ و جوشکاری مقطعی با الکتروود ۴، دارای دو ولوم کنترل عمق جوش و دارای کابل انبر و ماسک جوشکاری.



W.M 252

اینورتر جوشکاری

ولتاژ	۲۲۰ ولت / ۵۰-۶۰ هرتز
جریان خروجی:	۲۹ الی ۱۸۰ آمپر
ولتاژ در حالت بی باری:	۵۸ ولت
چرخه عملکرد:	۸۵ درصد
وزن:	۹ کیلوگرم



تنها شرکت دارنده نشان استاندارد ملی
در زمینه اینورترهای جوشکاری و قوس الکتریکی


779166501b
شماره پروانه
10001517
سامانه استاندارد



LOADING


50%

COMING SOON

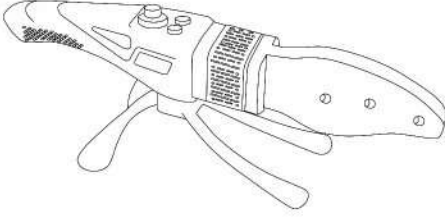


P.W 403

اتو لولہ سبز

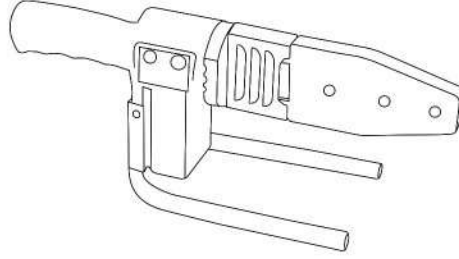


P.W 404

اتو لولہ سبز

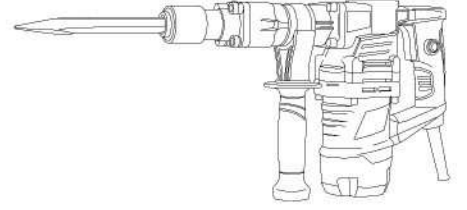


D.H 291

چکش تخریب

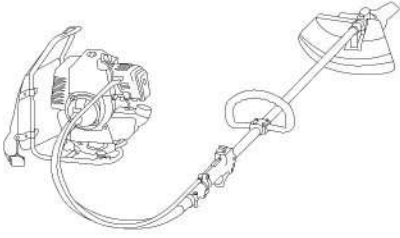


K.B.C 801

علف زن بنزینے

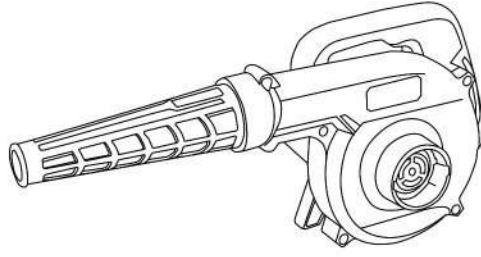


E.B 634

بلوور

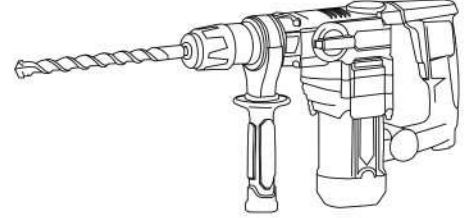


R.H 244

بتن کن

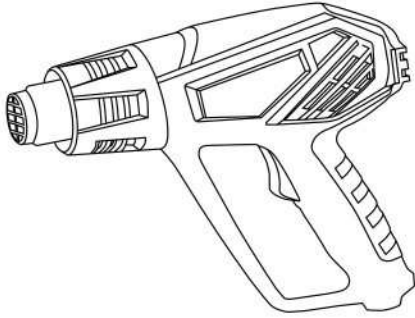


H.G 653

سشوار برقی



E.P 394

پولیش برقی



K.B.C 802

علف زن بنزینے




H.G 654

سشوار برقی



I.W 574

بوکس برقی

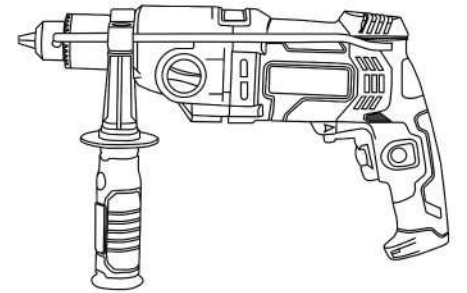

I.D 162


دریل چکش



LOADING


50%

COMING SOON



L.L 1003

تراز لیزری




L.L 1002

تراز لیزری




L.L 1001

تراز لیزری

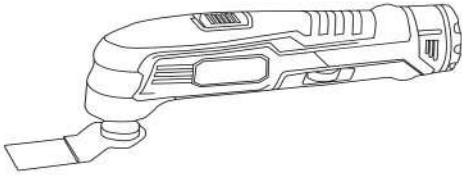

C.M 800

فرز همه کاره شارژی

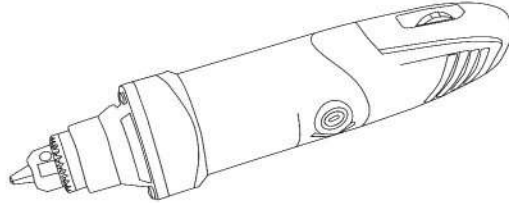


D.G 302

فرز انگشته شارژی




C.D 194

بیج گوشتی شارژی

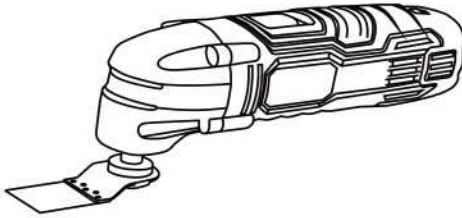

M.F 820

فرز همه کاره برق



G.S 420

اره عمد بر




W.M 2000

اینورتر خانگی



L.M 1030

متر لیزری



L.M 1028

متر لیزری



L.M 1025

متر لیزری





Five star

PROFESSIONAL TOOLS

ELMAX



صفحه های (استیل)

اندازه	صفحه های برش، ساب و پرفیل (استیل)
۱۱۵ X ۱ X ۲۲/۲	صفحه برش استیل مینی (Thin line)
۱۱۵ X ۳ X ۲۲/۲	صفحه برش استیل مینی
۱۱۵ X ۶ X ۲۲	صفحه ساب استیل مینی
۱۸۰ X ۱/۶ X ۲۲/۲	صفحه برش استیل
۱۸۰ X ۳/۲ X ۲۲/۲	صفحه برش استیل
۱۸۰ X ۶ X ۲۲/۲	صفحه ساب استیل

دارای بالاترین کیفیت برش با طول عمر بالا
تولید شده بر اساس آخرین استاندارد های کیفی اروپا

EN 12413  



صفحه های (آهن)

اندازه	صفحه های برش، ساب و پرفیل (آهن)
۱۱۵ X ۳ X ۲۲/۲	صفحه برش آهن مینی
۱۱۵ X ۶ X ۲۲/۲	صفحه ساب آهن مینی
۱۸۰ X ۳/۲ X ۲۲/۲	صفحه برش آهن
۲۳۰ X ۳ X ۲۲/۲	صفحه برش آهن
۱۸۰ X ۶ X ۲۲/۲	صفحه ساب آهن
۳۵۰ X ۳/۲ X ۲۲	صفحه برش پروفیل

دارای بالاترین کیفیت برش با طول عمر بالا
تولید شده بر اساس آخرین استاندارد های کیفی اروپا

EN 12413  



صفحه های (سنگبری)

اندازه	صفحه های برش و ساب (سنگبری)
۱۱۵ X ۳ X ۲۲/۲	صفحه برش سنگبری مینی
۲۳۰ X ۳ X ۲۲/۲	صفحه برش سنگبری
۲۳۰ X ۴ X ۲۲/۲	صفحه برش سنگبری

دارای بالاترین کیفیت برش با طول عمر بالا
تولید شده بر اساس آخرین استاندارد های کیفی اروپا

EN 12413  

بزرگ ترین تولید کننده ابزارآلات برقی در ایران

021-54076  ELTOOLS    EL_TOOL





ELMAX

تولید کننده ابزار آلات برقی در ایران

همراه با ۲۴ ماه گارانتی



ELITE TRADING AND PRODUCTION GROUP

